

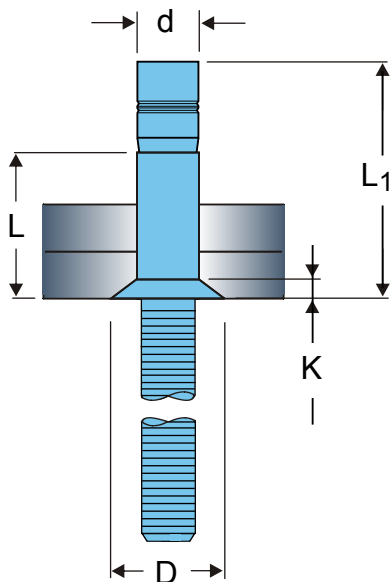



## Typ 9322 ST1/ST

### SENKKOPF

- hochfester Blindniet
- gute Lochleibung
- große Klemmbereichsabdeckung
- mit Dornverriegelung
- bündiger Abriß des Nietdorns
- Abrißstelle liegt immer innerhalb des Nietkörpers
- bei entsprechender Bohrlochvorbereitung dichtend gegenüber Spritzwasser!

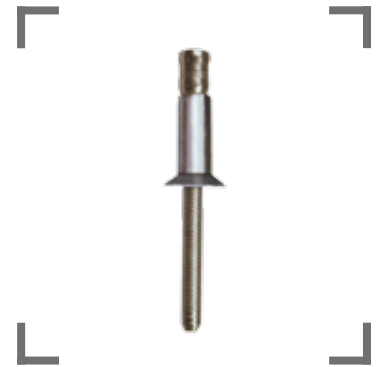

#### Werkstoff:



Niethülse: Stahl, verzinkt  
Nietnagel: Stahl, verzinkt

| d<br>mm | L<br>mm | L <sub>1</sub><br>mm | D<br>mm | K<br>mm | mm        | mm         | N    | N     | 3B-Artikel-<br>bezeichnung |
|---------|---------|----------------------|---------|---------|-----------|------------|------|-------|----------------------------|
| 4,8     | 13,0    | 20,0                 | 8,5     | 2,0     | 4,9 - 5,1 | 3,2 - 8,4  | 4400 | 6500  | 4,8-9322ST1/ST-130         |
|         | 16,0    | 26,0                 | 8,5     |         |           |            |      |       | 4,8-9322ST1/ST-160         |
| 6,4     | 17,0    | 27,0                 | 10,0    | 2,2     | 6,6 - 7,0 | 3,2 - 12,5 | 8000 | 10800 | 6,4-9322ST1/ST-170         |